РАЗЪЕМЫ СЕРИИ **РШ-ВШ**

TDM ELECTRIC

Вся информация о продукте:
- разрешительная документация
- паспорта
- сертификаты
- наличие

IP20 | 250 В | 380 В | гарантия 3 года | ЕАС

Квартиры | Детские сады | Школы | Кафе Рестораны

Назначение

- Для присоединения электротехнических устройств с заземлением на номинальный ток 32 А к сети переменного тока напря
  жением до 250 В с частотой 50 Гц.

Применение

- Подключение электрических плит, варочных панелей

Материалы

- Материал корпуса: черные – карболит, белые – пластик.

Конструкция

- Винтовое присоединение провода к выводам.
- Способы монтажа – открытый и скрытый.

Преимущества

- Степень защиты оболочки IP20.
- Зажимной узел соединителей имеет антиразжимную конструкцию.
- Индивидуальный стикер со штрихкодом.

Ассортимент

SQ1812-0001

SQ1812-0002

SQ1812-0003

SQ1812-0004

SQ1812-0005

SQ1812-0006

SQ1812-0007

Наименование	Артикул	Номинальный ток, А	Напряжение, В	Контакты	Способ монтажа
Разъём РШ-ВШ 32А 380В 3Р+РЕ (кругл.) TDM	SQ1812-0001	32	380	3Р+РЕ	открытый
Разъём РШ-ВШ 32А 250В 2Р+РЕ ОУ черный TDM	SQ1812-0002		250	2Р+РЕ	
Разъём РШ-ВШ 32А 250В 2Р+РЕ ОУ белый TDM	SQ1812-0003				
Разъём РШ-ВШ 32А 250В 2Р+РЕ СУ белый TDM	SQ1812-0004				скрытый
Розетка РШ 32А 250В 2Р+РЕ ОУ белая TDM	SQ1812-0005				открытый
Розетка РШ 32А 250В 2Р+РЕ СУ белая TDM	SQ1812-0006				скрытый
Вилка ВШ 32А 250В 2Р+РЕ белая TDM	SQ1812-0007				открытый

Габаритные размеры (мм)

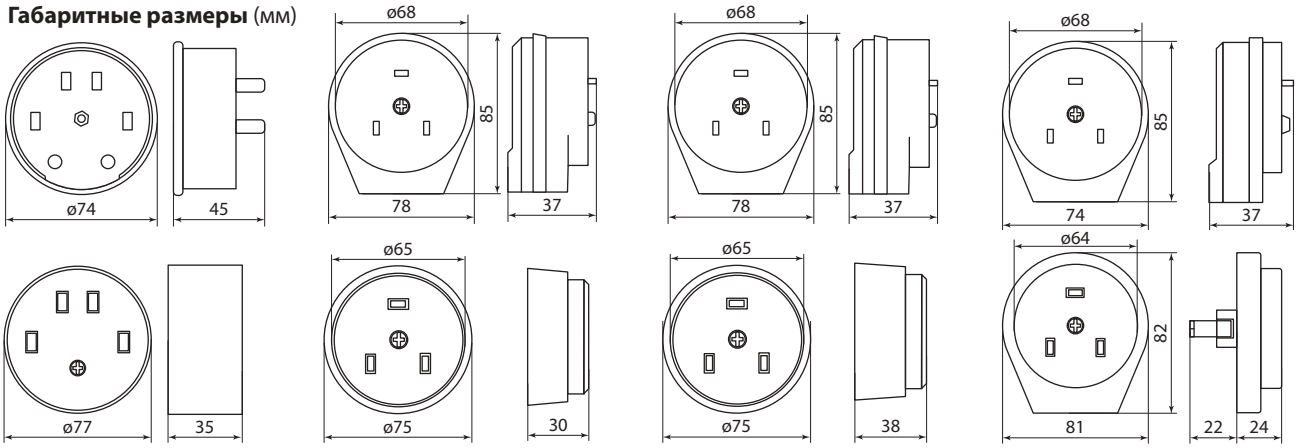

SQ1812-0001 SQ1812-0002 SQ1812-0003 SQ1812-0004

SQ1812-0005, SQ1812-0006 SQ1812-0006 SQ1812-0007